

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

TINGHALLEN
KONGRES & MUSIKHUS

IBDO LOUNGE
MØDER OG FESTER

LYS

ARMATURER

- 8 stk. ADB F201 2000 W Fresnel inkl.
Filtteramme, Coupler, sikkerheds wire,
barndoors og lampe 1200W
Monteret med Cee stikprop og opmærket med navn
- 12 stk. ADB F101 1200 W Fresnel inkl.
Filtteramme, Coupler, sikkerheds wire,
barndoors og lampe 1200W
Monteret med Cee stikprop og opmærket med navn
- 12 stk. ADB Warp 800 W Profil 15 – 30° inkl.
Filtteramme, Coupler, sikkerheds wire,
Iriskit, goboholder og lampe 800W
Monteret med Cee stikprop og opmærket med navn
- 8 stk. ADB Warp 800 W Profil 25 – 50° inkl.
Filtteramme, Coupler, sikkerheds wire,
Iriskit, goboholder og lampe 800W
Monteret med Cee stikprop og opmærket med navn
- 48 stk. Thomas Par 64 1000W Par lampe inkl.
Filtteramme, Coupler, sikkerheds wire,
par shell sokkel og lampe 1000W
Monteret med Cee stikprop og opmærket med navn
- 6 stk. Gulv Par lampe 1000W
- 1 stk. YPOC 575 Movinghead, scenespot

DÆMPERE

- 2 stk. MR180/825 – MEMORACK 180 cabinet - 19" (39U) with:
Lateral cabling compartment,
Supply busbars
Internal DMX distribution.
Suitable for 8 x Microrack blocks
- 16 stk. MR180/R12/4SN – 3P+N protected subassembly
Supply protection by HRC fuse
Supply cable harness
Output cable harness
Output terminals in cabling compartment
pair of telescopic guiding rails
- 14 stk. MIR25/122M/PG/AMP digital dimmer rack
12 x 2,3 kW MICRORACK outputs: AMP
3-key panel, 4 character display for dimmers functions
Selection per dimmer. patch, 10 laws,...
rig test; control of any dimmer
local status reporting
I pol dimmer protection, MCB
Supply connector: Harting-type 80A

PULT

- 1 stk. Avolites Pearl 2002 inkl.
VGA Screen driver, VGA monitor, 3,5 floppy drive
LCD Graphics screens, midi and midi time code
Extended memory,

DIVERSE

- 1 stk. DMX System bestående af
X Felt box for vægmontage
Focus hand remote
6 parts DMXkabel scene til pult
2 parts DMXkabel scene til loft
Væg boxe
- 20 stk. DHA Gobo

STRØMFORHOLD

På scenen er flg. strøm tilgængelig:

2 x 125 amp / 1 x 63 amp / 1 x 32 amp / 1 x 16 amp

LYDANLÆG

D & B Q-system

6 x D & B Q1 Main PA

2 x D & B Q7 Frontfill

3 x D & B Q-sub

1 x D & B J-sub (kun hvis det er nødvendigt)


4 x D & B D12 forstærkere

4 SHURE ULX MED DPA HEADSÆT (TRÅDLØS MIKROFON)

SCENE

Proscenium	14,2 meter
Scene bredde	19,6 meter
Scene dybde	17,5 meter
Scene højde over gulv	1,1 meter
Scene højde proscenium	7,0 meter
Scene højde tårn (til loft)	20,0 meter
Antal scenetræk	34
- Heraf eltræk	6

FLYPUNKTER FORAN SCENE

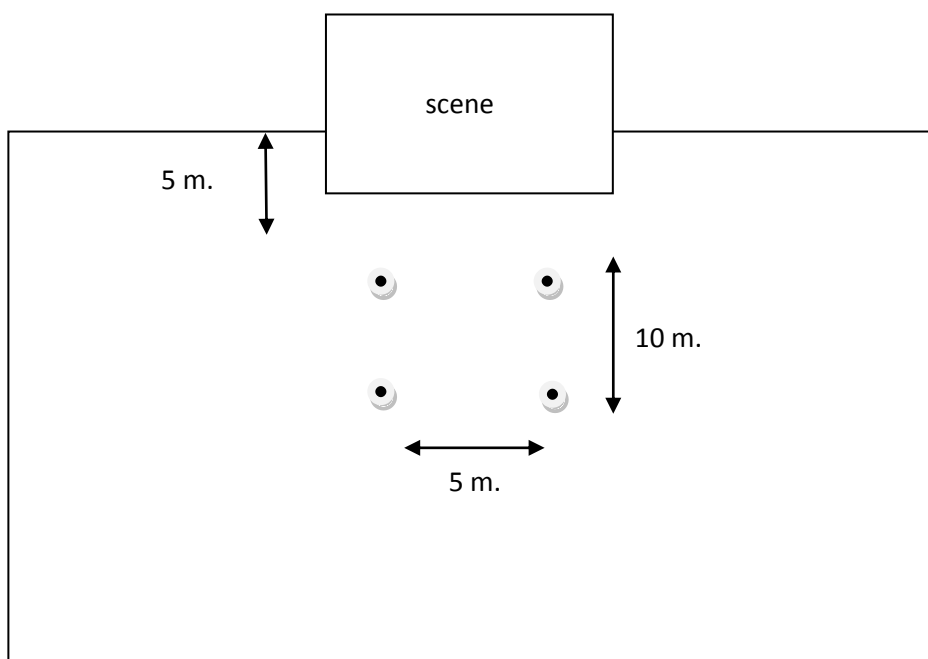

● = flypunkt – max. belastning 500 kg. pr. punkt